

G-LED

Prima dell'avvento dell'energia elettrica, per illuminare gli ambienti si utilizzava la lanterna a gas.

L'illuminazione elettrica iniziò nel **1814** con l'invenzione della lampada ad arco, successivamente il brevetto venne perfezionato e fu inventata la lampadina ad incandescenza.

Grazie a **Thomas Edison** si ebbe per la prima volta la possibilità di scegliere: **lanterna o luce.**

G-Led ha scelto la luce, perché in fin dei conti il cliente vuole questo da noi: vuole la luce. Non importa in quale oggetto essa venga riposta purché sia bello.

Il nostro obiettivo è di proporvi **la luce giusta e di qualità**, che sappia **emozionarvi** ogni volta che rientrate nelle vostre case.

NOI VENDIAMO LUCE









RAGGIO	3
NUVOLA	7
LAMPO	9
DOUBLE	13
ONDA	15
MAGIC	17
QUADRI	19
GLASS	25
SMOKE	29
RIFLESSI	33
ZEUS	35
CORNER PLUS	41
LENA PLUS	45
FLEX	49
ALIMENTATORI	51
CENTRALINE & TELECOMANDI	53




INDICE

LEGENDA & SIMBOLOGIA



FINITURE

	01	ALLUMINIO ANODIZZATO
	02	BIANCO RAL 9016
	03	CROMO
	08	NERO OPACO
	09	CORTEN
	15	ORO OPACO




FINITURA CAVI

	CTR	TRASPARENTE
	CBI	TESSUTO BIANCO
	CNE	TESSUTO NERO







OTTICHE

00	DIFFUSA
120	120°
	MONODIFFUSIONE
	BIDIFFUSIONE

TONALITÀ LED

	CW	COLD WHITE (6000 K)
	NW	NATURAL WHITE (4000 K)
	WW	WARM WHITE (3000 K)

CERTIFICAZIONI

	CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE EN 605981
	ARTICOLO CONFORME ALLE DIRETTIVE RAEE-ROHS 2002/95/CE
	ARTICOLO IDONEO PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI
	APPARECCHIO DA NON MESCOLARE CON I RIFIUTI DOMESTICI GENERICI
	ARTICOLO MADE IN ITALY
	ARTICOLO PROTETTO DA POLIZZA AXA

GARANZIA

dove non altrimenti specificato

LED 5 anni
ALIMENTATORE 2 anni

POLIZZA AXA

Tutti i prodotti G-LED (Marchio di proprietà della ditta G&G ILLUMINAZIONE s.r.l.) sono assicurati con polizza RC PRODOTTI n° 402550335 con copertura di quanto questi sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- Morte, lesioni personali;
- Distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza anche se derivanti da:
 - a. Errata concezione e/o progettazione del prodotto;
 - b. Errata preparazione e/o produzione del prodotto;
 - c. Errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
 - d. Errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio del prodotto;
 - e. Contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
 - f. Dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante, entro il limite di 1/3 del massimale indicato nel frontespizio di polizza per sinistro e per anno, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% con i minimi ed i massimi previsti in polizza, per: i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione - R.C. Prodotti, i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente.





G-LED 23

ILLUMINA OGNI PUNTO

Raggio è il prodotto più versatile del nostro catalogo: i suoi profili permettono di arrivare in ogni angolo della stanza. È possibile abbinare i profili (che partono da un minimo di 40 cm fino ad arrivare a 450 cm), al tipo di base per avere la lampada più adatta per il vostro spazio.

FINITURE

- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 09 Corten
- 08 Nero opaco

OTTICA

00 Diffusa

CRI


> 95

ACCESSORI INCLUSI

alimentatore

MACADAM

3 step



A

A 270 mm

B 230 mm



B

185060

SPECIFICHE TECNICHE BASI

185060-60

ALIMENTATORE 60 W

185060-2X60

ALIMENTATORI 2 x 60 W

185060-3X60

ALIMENTATORI 3 x 60 W

185060-100

ALIMENTATORE 100 W

185060-2X100


ALIMENTATORE 2 x 100 W

185060-3X100

ALIMENTATORE 3 x 100 W

RAGGIO





A

A 16 mm

B 19 mm

B

185050-

SPECIFICHE TECNICHE PROFILI

P10

POTENZA	10 W/m -24V DC	10 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	660 real lm /m	690 real lm /m

P14

POTENZA	14,4 W/m -24V DC	14,4 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	950 real lm /m	1000 real lm /m

P19

POTENZA	19,2 W/m -24V DC	19,2 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1315 real lm /m	1385 real lm /m

P24

POTENZA	24 W/m -24V DC	24 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm /m	1620 real lm /m

ACCESSORI

185040-T-02	Tappo per fori non utilizzati	<input type="checkbox"/>
185040-T-08	Tappo per fori non utilizzati	<input type="checkbox"/>
185040-T-09	Tappo per fori non utilizzati	<input type="checkbox"/>

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON



DISPONIBILE A RICHIESTA

Versione dimmerabile



DESIGN & ELEGANZA

Lampada da terra elegante disponibile in 3 finiture.

Telecomando RF on/off e dimmer incluso.

FINITURE

02 Bianco opaco RAL 9016

08 Nero opaco

09 Corten

OTTICA

00 Diffusa

MACADAM

3 step

CRI


> 95

ACCESSORI INCLUSI

alimentatore, telecomando [cod. 216012]



A 1850 mm
B 300 mm

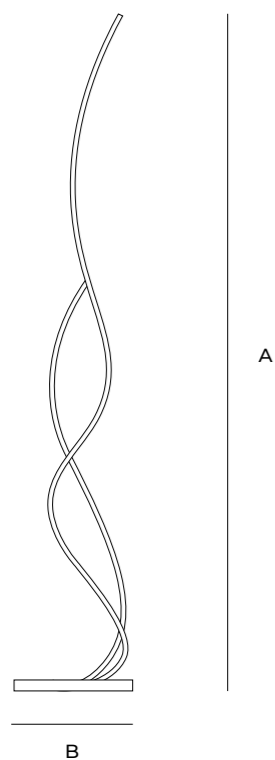

211010

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	45 W-220/240V AC	45 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3500 real lm	3700 real lm

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON

amazon alexa Google Home



UP & DOWN

Adatta per interni e negozi.
Possibilità di avere luce indiretta
o diretta a seconda delle esigenze
strutturali. La sua linea pulita
permette di essere collocata in
qualsiasi ambiente

FINITURE

- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 08 Nero opaco

OTTICA

00 Diffusa

CRI

> 95

MACADAM

3 step



217020

G-LED 23

SPECIFICHE TECNICHE

P10

POTENZA	10 W/m -24V DC	10 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	660real lm /m	690 real lm /m

P14



POTENZA	14,4 W/m 24V	14,4 W/m 24V
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	950 real lm	1000 real lm

P19

POTENZA	19,2 W/m 24V	19,2 W/m 24V
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1315 real lm	1385 real lm

P24

POTENZA	24 W/m 24V	24 W/m 24V
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

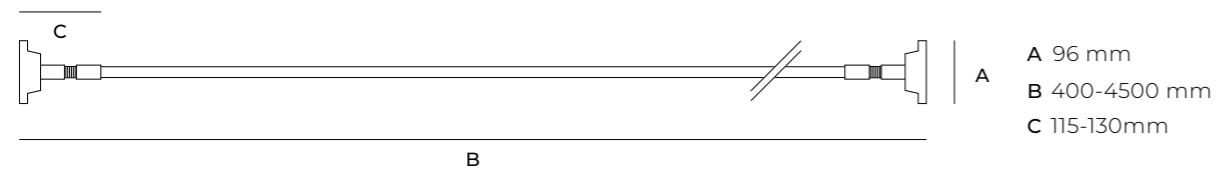

SCATOLE COPRIALIMENTATORE (24 V)

217030-60	280x50x50 mm	completa di alimentatore da 60 W
217030-100	280x50x50 mm	completa di alimentatore da 100 W
217030-150	350x70x50 mm	completa di alimentatore da 150 W
217030-200	350x70x50 mm	completa di alimentatore da 200 W



ACCESSORI

217010	Coppia di Tiranti (inclinazione max 45°)
217015	Piattina di acciaio armonico per tenditura (venduto al m, max 25 m)
217040	Sostegno con cavo acciaio
217050	Connettori (per lunghezze superiori ai 4,5m)

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON

amazon alexa Google Home



DOPPIA ELEGANZA

Questa lampada da terra oltre ad arredare, con il suo doppio profilo, permette di illuminare bene gli ambienti.

FINITURE

02 Bianco opaco RAL 9016

08 Nero opaco

09 Corten

OTTICA

00 Diffusa

CRI

> 95


MACADAM

3 step

ACCESSORI INCLUSI

dimmer, telecomando [cod. 216012]

G-LED 23

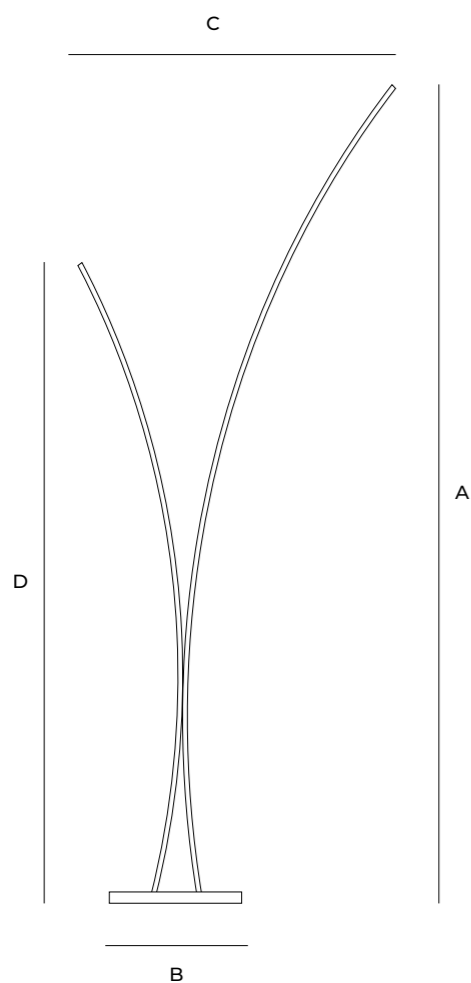

A 2100 mm
B 250 x 350 mm
C 970 mm
D 1750 mm

218010

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	73 W-220/240V AC	73 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	5325 real lm	5610 real lm

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON

amazon alexa Google Home



ELEGANZA E MINIMALISMO

Adatta ad ogni tipo di stanza. La pulizia delle linee non toglie a questa serie la capacità di arredare e diventare decorativa allo stesso tempo.

FINITURE

02 Bianco opaco RAL 9016

08 Nero opaco

09 Corten

OTTICA

00 Diffusa

ALIMENTATORE

Incluso

CRI

> 95

MACADAM

3 step


G-LED 23

195020

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	70 W-220/240V AC	70 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	5400 real lm	5600 real lm

A 630 mm
B 1200 mm

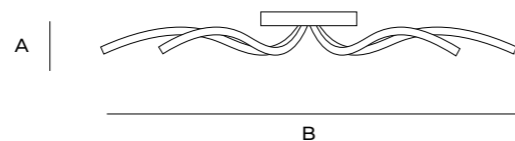

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON

amazon alexa Google Home





G-LED 23

GIOCHI DI LUCE

Questa serie ad incasso nel cartongesso permette di creare giochi di luce unici e originali.
Disponibile nelle lunghezze standard: 10-20-30-40-50 cm

FINITURE


- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 09 Corten
- 08 Nero opaco

CRI
> 95

OTTICA
00 Diffusa

MACADAM
3 step



Alimentatore non incluso

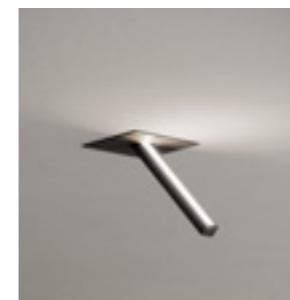

223010

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	24 W/m -24V DC	24 W/m -24V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm



A 100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm
B 100 mm

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON

 amazon alexa  Google Home

MAGIC

18

ATMOSFERE GEOMETRICHE

Adatta sia a parete che a soffitto, questa serie permette di illuminare e arredare. Oltre alla luce diretta, si ha la possibilità di scegliere di avere la luce indiretta (solo verso l'alto), dove si possono creare effetti tipo veletta senza avere il cartongesso.

FINITURE

- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 08 Nero opaco
- 09 Corten

OTTICA

00 monodiffusione e bidiffusione

CRI

> 95

ACCESSORI INCLUSI


alimentatore

MACADAM


3 step



G-LED 23

A RICHIESTA VERSIONE COMPATIBILE CON
 amazon alexa  Google Home

DISPONIBILE A RICHIESTA
Versione dimmerabile

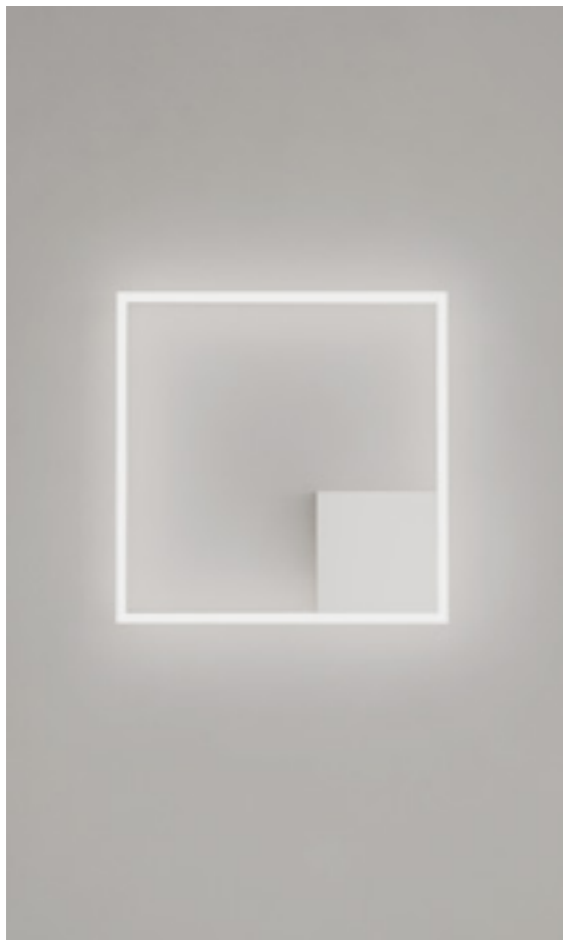

214113



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	36 W-220/240V AC	36W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1980 real lm	2050 real lm

214013



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	36+8 W-220/240V AC	36+8 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	25010 real lm	2600 real lm



A 500 mm
B 500 mm
C 80 mm



214112



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	48 W-220/240V AC	48 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	2615 real lm	2700 real lm

214012



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	48+11W-220/240V AC	48+11W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3310 real lm	3430 real lm

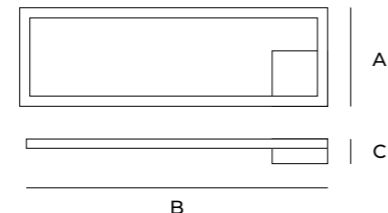

A 320 mm
B 1000 mm
C 80 mm



214131



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	36 W-220/240V AC	36 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1980 real lm	2050 real lm

214031



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	36+8 W-220/240V AC	36+8 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	2510 real lm	2600 real lm

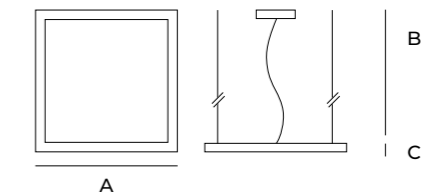

A 500 mm
B 400-1200 mm
C 35 mm



214132



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	48 W-220/240V AC	48 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	2615 real lm	2700 real lm

214032



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	48+11W-220/240V AC	48+11W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3310 real lm	3430 real lm

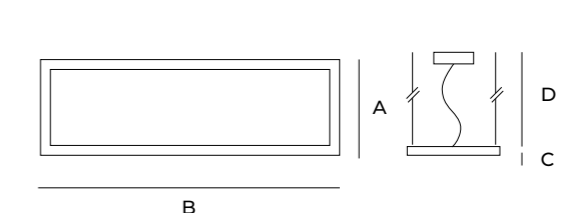

A 320 mm
B 1000 mm
C 35 mm
D 400-1200 mm



214114



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	72 W-220/240V AC	72 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3960 real lm	4100 real lm

214014



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	72+16W-220/240V AC	72+16W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	5010 real lm	5200 real lm

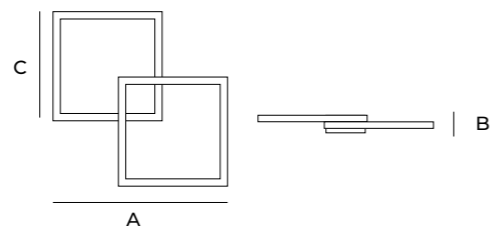

A 790 mm
B 80 mm
C 500 mm



214111



SPECIFICHE TECNICHE


POTENZA	84 W-220/240V AC	84 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	4590 real lm	4730 real lm

214011



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	84+19W-220/240V AC	84+19W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	5820 real lm	6030 real lm

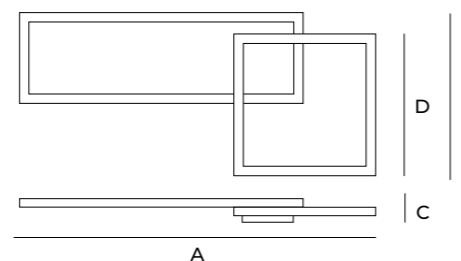

A 1280 mm
B 600 mm
C 80 mm
D 500 mm





CRISTALLI & RIFLESSI

La serie Glass è molto versatile, permette di scegliere la base e il vetro che più reputiamo adatto al nostro ambiente e di combinarle a piacimento tra loro.

FINITURA BASE

02 Bianco opaco RAL 9016

FINITURA PORTALAMPADA

03 Cromo

FINITURE SFERA VETRO

TR Trasparente

AM Ambra

VE Verde

BL Blu

FU Fumè

OTTICA


00 Diffusa

GARANZIA


2 anni

GLASS

A 270 mm
B 150 mm

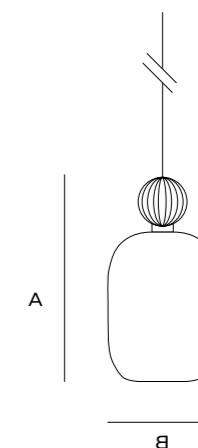


BASI DISPONIBILI




222011-3R

A 30 mm
B 600 mm
C 40 mm




222011-5R

A 30 mm
B 600 mm
C 350 mm



222011-7R

A 30 mm
B 750 mm
C 350 mm

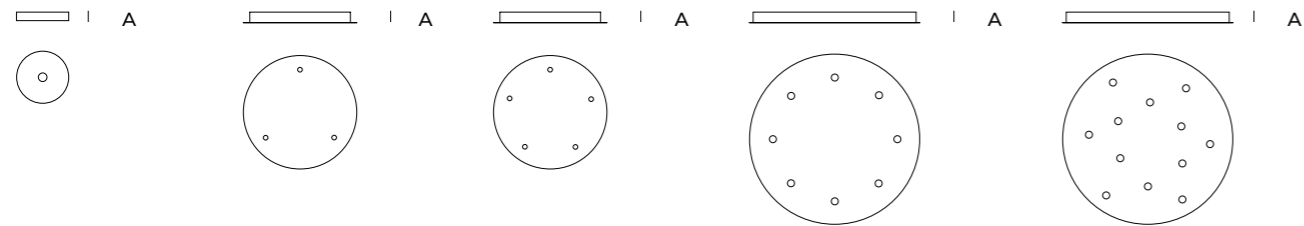

222010-1T

A 30 mm
Ø 100 mm

222010-3T

A 30 mm
Ø 400 mm

222010-5T

A 30 mm
Ø 400 mm

222010-8T

A 30 mm
Ø 600 mm

222010-12T

A 30 mm
Ø 600 mm

FINITURE VETRO DISPONIBILI

Forniti di portalamпада e cavo trasparente da 150 cm

222020-TR

SFERA
Trasparente

VETRO
Trasparente

222020-VE

SFERA
Verde

VETRO
Trasparente

222020-BL

SFERA
Blu

VETRO
Trasparente

222020-AM

SFERA
Ambrata

VETRO
Trasparente

222020-FU

SFERA
Fumè

VETRO
Trasparente

L003



SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	8 W E27	8 W E27
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	910 lm	980 lm

Lampadina venduta separatamente

G-LED 23





ELEGANTI SOSPENSIONI

La serie Smoke con le sue differenti possibilità di calate ci permette di arredare ambienti standard oppure molto grandi. Il cavo viene fornito di 5 metri e permette di essere collocata in ambienti con soffitti molto alti.

FINITURE

- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 08 Nero opaco
- 15 Oro satinato

OTTICA

00 Diffusa

CRI


> 95

ACCESSORI INCLUSI

alimentatore, cavi 500 cm

MACADAM

3 step

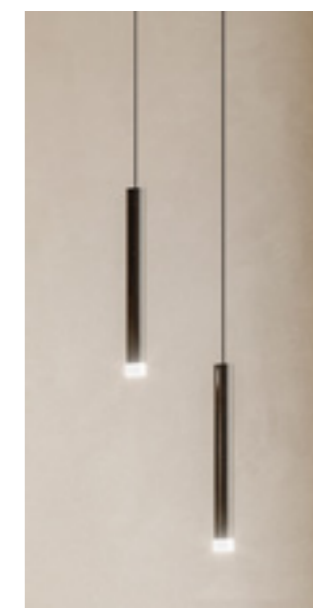

SMOKE

228020-

SPECIFICHE TECNICHE

1		
POTENZA	3 W	3 W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	216 real lm	265 real lm


6		
POTENZA	6 x 3 W	6 x 3 W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1296 real lm	1590 real lm

9		
POTENZA	9 x 3 W	9 x 3 W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1944 real lm	2385 real lm


12		
POTENZA	12 x 3 W	12 x 3W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	2592 real lm	3180 real lm

18		
POTENZA	18 x 3 W	18 x 3W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3888 real lm	4770 real lm


36		
POTENZA	36 x 3 W	36 x 3 W
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	7776 real lm	9540 real lm

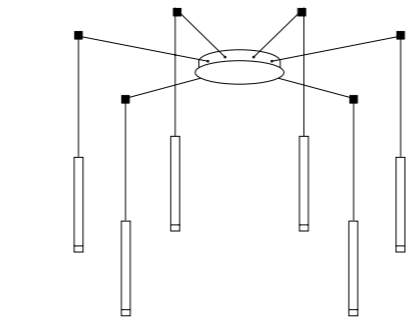


228020-6

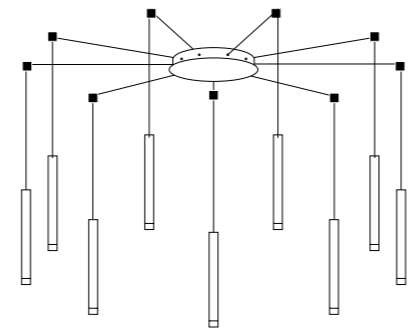


228020-9

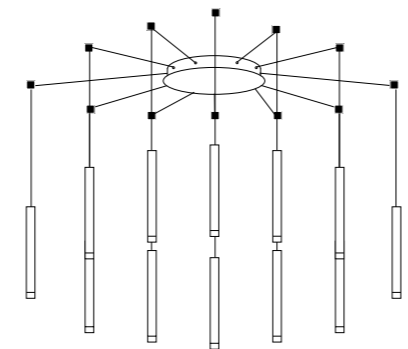


228020-12

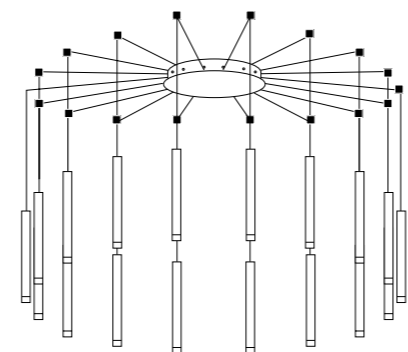

228020-18

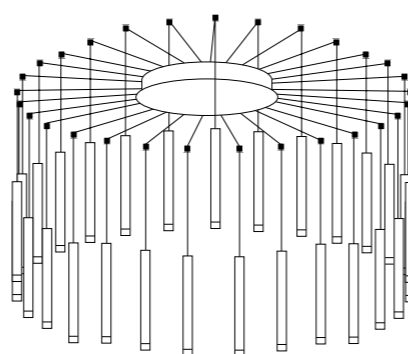

228020-36



A 320 mm
B 30 mm
C 380 mm
D 35 mm

A RICHIESTA
Possibilità di abbinare basi Serie Glass

228020-1



VEDO NON VEDO

Una serie adatta a scale, ingressi o corridoi.

La particolarità è la luce riflessa sulla parete che permette di creare bellissimi effetti di luce.

FINITURE

- 02 Bianco opaco RAL 9016
- 08 Nero opaco
- 09 Corten

OTTICA

Diffusa (indiretta)

CRI

> 95

MACADAM

3 step

ACCESSORI INCLUSI


Alimentatore



215010/215020


SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	21 W-220/240V AC	21 W-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

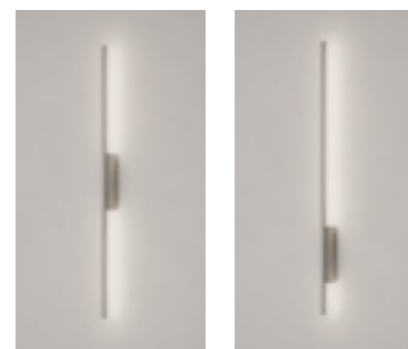

215010

215020

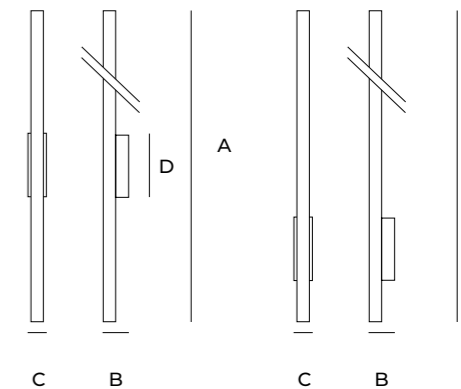

- A 300-2000 mm
- B 60 mm
- C 35 mm
- D 210 mm



PRATICITÀ

Una serie che permette di arrivare in qualsiasi punto della stanza senza dover pensare a dove inserire l'alimentatore, essendo collocato all'interno del profilo stesso. Su misura fino a 400 cm.

FINITURE

02 Bianco opaco RAL 9016

08 Nero opaco

09 Corten

MACADAM

3 step

OTTICA

00 monodiffusione diffusa

00 bidiffusione diffusa*

CRI



> 95

ACCESSORI INCLUSI

Alimentatore

ZEUS

*solo modello 212030

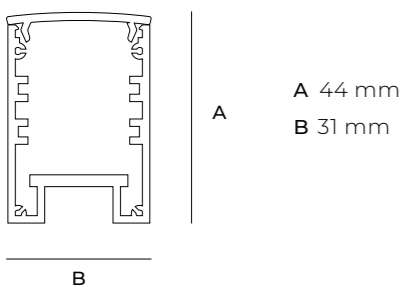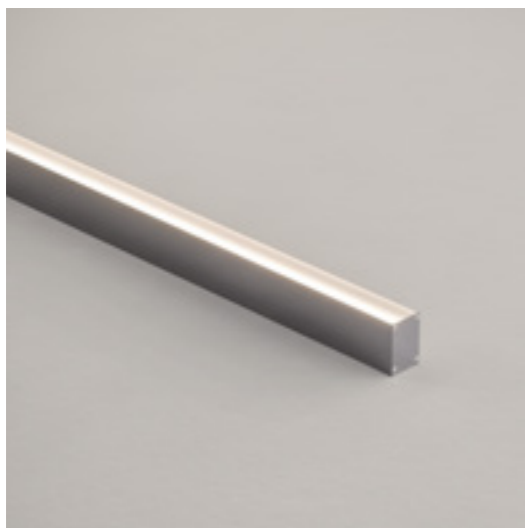


212020

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	21 W/m-220/240V AC	21 W/m-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

A 44 mm
B 100-4000 mm

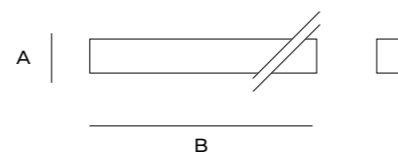



212030

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	42 W/m-220/240V AC	42 W/m-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	3080 real lm	3240 real lm




212040

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	21 W/m-220/240V AC	21 W/m-220/240V AC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

A 45 mm
B 100-4000 mm

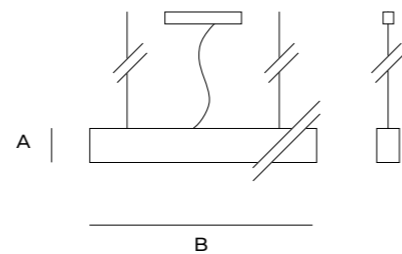







G-LED 23

ADATTA AD OGNI ANGOLO

Profilo in alluminio su misura in barra unica fino a 6 m. Nelle finiture bianco, nero e corten fino a 4,5 m. Possibilità di avere taglio a 45°. Uscita cavi a destra (con attacco a soffitto), se non specificato. Per aiutare il fissaggio questo profilo è dotato di un controprofilo in alluminio.


FINITURE

01 Alluminio anodizzato		02 Bianco opaco RAL 9016	
09 Corten		08 Nero opaco	

OTTICA
00 Diffusa

MACADAM
3 step

CRI
> 95



A

A 25 mm
B 23 mm

B

ACCESSORI (1 KIT A SCELTA)

181011-K	Kit base (no interruttore)
181011-K-ISL*	Kit interruttore touch on/off senza luce blu
181011-K-I*	Kit interruttore touch on/off con luce blu di cortesia
181011-K-I3*	Kit interruttore touch 3 step con luce blu di cortesia
181011-K-PIR*	Kit interruttore PIR (con rilevatore di presenza)

ACCESSORI OPTIONAL

181011-45°	Taglio 45° per angolo (necessità di disegno in pianta per la realizzazione)
181011-ST	Stagnatura per scolapiatti
181011-RES	Resinatura per esterno IP65
181011-C500	Cavo alimentazione 500 cm (standard 220 cm)


ALIMENTATORI
VEDI PAG 51

CENTRALINE/TELECOMANDI
VEDI PAG 52

CORNER PLUS

42

*Non compatibile con interruttori, deviatori o relè a monte

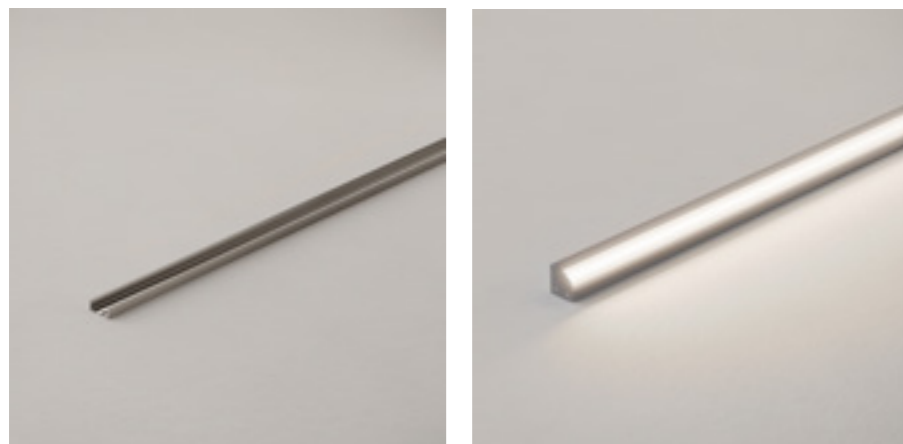

181011-

SPECIFICHE TECNICHE

P4

POTENZA	4,8 W/m - 24 v DC	4,8 W/m - 24 v DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	350 real lm	370 real lm

P10

POTENZA	10 W/m - 24 V DC	10 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	660 real lm	690 real lm

P14

POTENZA	14,4 W/m - 24 V DC	14,4 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	950 real lm	1000 real lm

P19

POTENZA	19,2 W/m - 24 V DC	19,2 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1315 real lm	1385 real lm

P24

POTENZA	24 W/m - 24 V DC	24 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

DISPONIBILE A RICHIESTA

Schermo diffusore trasparente







GIOCARE CON LA LUCE

Profilo in alluminio su misura in barra unica fino a 6mt. Nelle finiture bianco, nero e corten fino a 4,5 mt. Possibilità di taglio a 45°.

Per la pulizia delle linee questo profilo è dotato di un controprofilo.

FINITURE

-  01 Alluminio anodizzato
-  02 Bianco opaco RAL 9016
-  08 Nero opaco
-  09 Corten

OTTICA


00 Monodiffusione

CRI

> 95

MACADAM

3 step



A

A 16 mm

B 19 mm

B

ACCESSORI (1 KIT A SCELTA)

- 3124-K Kit base (no interruttore)
- 3124-K-ISL* Kit interruttore touch on/off senza luce blu
- 3124-K-I* Kit interruttore touch on/off con luce blu di cortesia
- 3124-K-I3* Kit interruttore touch 3 step con luce blu di cortesia
- 3124-PIR* Kit interruttore PIR (con rilevatore di presenza)

ACCESSORI OPTIONAL

- 3124-45° Taglio 45° per angolo (necessità di disegno in pianta per la realizzazione)
- 3124-ST Stagnatura per scolapiatti
- 3124-RES Resinatura per esterno IP65
- 3124-C500 Cavo alimentazione 500 cm (standard 220 cm)

ALIMENTATORI

VEDI PAG 51

CENTRALINE/TELECOMANDI

VEDI PAG 52

G-LED 23

*Non compatibile con interruttori, deviatori o relè a monte





3124-

SPECIFICHE TECNICHE

P4

POTENZA	4,8 W/m - 24 v DC	4,8 W/m - 24 v DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	350 real lm	370 real lm

P10

POTENZA	10 W/m - 24 V DC	10 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	660 real lm	690 real lm

P14

POTENZA	14,4 W/m - 24 V DC	14,4 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	950 real lm	1000 real lm

P19

POTENZA	19,2 W/m - 24 V DC	19,2 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1315 real lm	1385 real lm

P24

POTENZA	24 W/m - 24 V DC	24 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	1540 real lm	1620 real lm

DISPONIBILE A RICHIESTA

Schermo diffusore trasparente

ESTREMA FLESSIBILITÀ

Estruso di silicone IP67 per applicazioni

decorative da interno ed esterno.

Venduto in bobine da 5 m.

OTTICA

00 Monodiffusione diffusa

CRI

> 95

MACADAM

3 step

G-LED 23




219110

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA	8 W/m - 24 V DC	8 W/m - 24 V DC
TONALITÀ LED	WW Warm White	NW Natural White
RANGE	3000 K	4000 K
LUMINOSITÀ	392 real lm /m	416 real lm /m

A 4 mm
B 10 mm
C 5000 mm

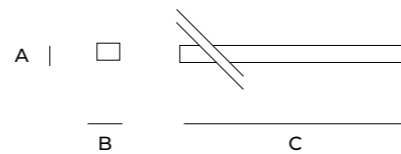

ALIMENTATORI

CORRENTE COSTANTE



CC-06-150
POTENZA MAX 6 W - 150 mA
DIMENSIONI 68 x 35 x 21 mm



CC-09-250
POTENZA MAX 9 W - 250 mA
DIMENSIONI 68 x 35 x 21 mm



CC-03-350
POTENZA MAX 4 W - 350 mA
DIMENSIONI 68 x 35 x 21 mm



CC-06-350
POTENZA MAX 8 W - 350 mA
DIMENSIONI 68 x 35 x 21 mm



CC-12-350
POTENZA MAX 8 W - 350 mA
DIMENSIONI 115 x 34 x 19 mm

MULTI-CORRENTE



CC-12-250
POTENZA 13-20 W - 250-700 mA
VOLT 59 V
DIMENSIONI 110 x 52 x 22 mm



CC-JOLLY
POTENZA 13-32 W - 250-900 mA
VOLT 59 V (dimmerabile 1-10 V/push)
DIMENSIONI 103 x 67 x 21 mm

TENSIONE COSTANTE - 12 Vdc



TC-20-12
POTENZA 20 W
DIMENSIONI 118 x 35 x 26 mm



TC-35-12
POTENZA 35 W
DIMENSIONI 148 x 40 x 30 mm



TC-60-12
POTENZA 60 W
DIMENSIONI 163 x 43 x 32 mm



TC-100-12
POTENZA 100 W
DIMENSIONI 190 x 52 x 37 mm



TC-150-12
POTENZA 150 W
DIMENSIONI 191 x 63 x 38 mm

TENSIONE COSTANTE MINIATURIZZATI - 24 Vdc



TC-M60-24
POTENZA 60 W
DIMENSIONI 130 x 20 x 20 mm



TC-M96-24
POTENZA 96 W
DIMENSIONI 209 x 27 x 20 mm

TENSIONE COSTANTE - 24 Vdc



TC-20-24
POTENZA 20 W
DIMENSIONI 118 x 35 x 26 mm



TC-35-24
POTENZA 35 W
DIMENSIONI 148 x 40 x 30 mm



TC-60-24
POTENZA 60 W
DIMENSIONI 163 x 43 x 32 mm



TC-100-24
POTENZA 100 W
DIMENSIONI 190 x 52 x 37 mm



TC-150-24
POTENZA 150 W
DIMENSIONI 191 x 63 x 38 mm



TC-200-24
POTENZA 200 W
DIMENSIONI 191 x 63 x 38 mm

TENSIONE COSTANTE DIMMERABILI (DALI) - 24 Vdc



TC-DALI-75-24
POTENZA 75 W
DIMENSIONI 180 x 63 x 36 mm



TC-DALI-150-24
POTENZA 150 W
DIMENSIONI 216 x 63 x 36 mm



TC-DALI-200-24
POTENZA 200 W
DIMENSIONI 244 x 71 x 38 mm

TENSIONE COSTANTE DIMMERABILI (0-10V/PWM) - 24 Vdc



TC-DIM-150-24
POTENZA 150 W
DIMENSIONI 216 x 63 x 36 mm



TC-DIM-200-24
POTENZA 200 W
DIMENSIONI 244 x 71 x 38 mm

CENTRALINE & TELECOMANDI

CENTRALINE



172110
Centralina ricevente 1 canale, on/off o dimmer.
TELECOMANDI ABBINABILI
172111 / 172114 / 172115 / 172119 / 172112 / 172116 / 172117
DIMENSIONI 52 x 43 x 21 mm



172310
Centralina dimmer 1 canale in tensione 8-53 V comandabile con assistenti vocali Amazon e Google o pulsante normalmente aperto.
POTENZA 144 W- 12V - 12 A
288 W-24 V - 12 A
DIMENSIONI 80 x 40 x 25 mm



172100
Centralina ricevente RGB/RGBW/WI-FI/VOICE in tensione, comandabile con assistenti vocali Amazon e Google o con telecomando.
POTENZA 120 W- 12V - 10 A
240 W-24 V - 10 A
TELECOMANDI ABBINABILI
172111 / 172114 / 172115 / 172119 / 172112 / 172116 / 172117 / 172118
DIMENSIONI 80 x 80 x 16 mm

**216010**

Dimmer monocanale 5-36VDC 8,5A comandabile da pulsante normalmente aperto.

TELECOMANDI ABBINABILI

216011/216012

**216013**

Dimmer monocanale IN 12-48VDC OUT 350ma5-46VDC comandabile da pulsante normalmente

TELECOMANDI ABBINABILI

216011/216012

**216014**

Centralina RGB+CT (WW/CW) 12-24VDC 5x3A

TELECOMANDI ABBINABILI

216015

**221010**

Centralina Dimmer Monocanale con Uscita in Tensione PWM.

Range di alimentazione: 8 - 53V DC.

Corrente: 0A - 12A (288W a 24V DC).

Dimmerazione con pulsante isolato, DALI, Potenziometro Lineare 100K, 0-10V Passivo (non isolato), 1-10V Passivo (non isolato).

**221010-AM**

Amplificatore per centralina Dimmer cod. 221010 Monocanale con Uscita in Tensione PWM.

Range di alimentazione: 8-53V DC.

Corrente 0A - 12A (288W a 24VDC).

Dimmerazione con pulsante isolato, DALI, Potenziometro Lineare 100K, 0-10V Passivo (non isolato), 1-10V Passivo (non isolato)

TELECOMANDI

**172111**

Telecomando miniaturizzato 1 canale on/off o dimmer (con pressione prolungata del touch).

RICEVENTI ABBINABILI 172100 / 172110

DIMENSIONI 41 x 41 x 10 mm

**172112**

Telecomando miniaturizzato 1 canale con funzione rilevatore di presenza/luminosità e interruttore on/off.

RICEVENTI ABBINABILI 172100 / 172110

DIMENSIONI 41 x 41 x 10mm

**172114**

Telecomando miniaturizzato 2 canali on/off o dimmer (con pressione prolungata del touch).

RICEVENTI ABBINABILI 172100 / 172110

DIMENSIONI 41 x 41 x 10 mm

**172115**

Telecomando miniaturizzato 4 canali on/off o dimmer (con pressione prolungata del touch).

RICEVENTI ABBINABILI 172100 / 172110.

DIMENSIONI 41 x 41 x 10 mm

**172119**

Telecomando miniaturizzato 1 canale on/off o dimmer (selezionabile dalla ghiera touch).

RICEVENTI ABBINABILI 172100 / 172110

DIMENSIONI 41 x 41 x 10 mm

**216012**

Telecomando 1 canale abbinabile ad una o più centraline (1 batteria CR2032 inclusa)

RICEVENTI ABBINABILI 216010

**216011**

Telecomando 4 canali abbinabile ad una o più centraline (2 batterie AAA incluse)

RICEVENTI ABBINABILI 216010

**216015**

Telecomando RGB+CT (WW-CW) abbinabile a una o più centraline

RICEVENTI ABBINABILI 216014

